

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE
CEE

Hasznos tartálytérfogat:*
2.200 | 3.000 liter

16 - 21 m szórókeret:
EPSILON




Tartókosár, szintjelző



Felszívó tömlő szűrővel



Tartálybelső mosó

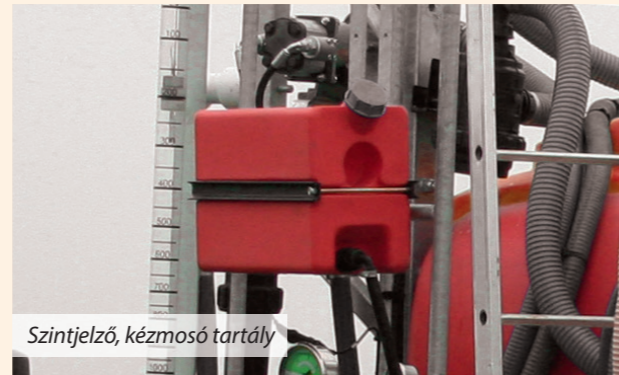

Szintjelző, kézmosó tartály



Vegyszerbemosó



PROCROP ML

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Festett profilos váz
- Tartályméret:* 2200 / 3000 liter
- 16 - 21 m Epsilon szórókeret
- 20 bar nyomás
- Szívóág szűrő: 50 mesh
- Nyomóág szűrő: 100 mesh

ALAPKIVITEL

- Vonórúd 51 mm-es vonószemmel
- Kardántengely
- Hidraulikus szórókeret mozgatás
- Permetlétartály polietilénből
- Külső szintjelző
- BRAVO 180s vezérlő monitor 5 szakaszra
- 250 l/min teljesítményű membránszivattyú
- Elektrohidraulikus vezérlés
- 15 literes kézmosó tartály
- 35 literes vegyszerbemosó tartály
- 120 literes tisztavíz tartály a tartályöblítésre
- 230x95 R44 szállítókerék (156 cm magas, 23 cm széles)
- Vegyszertároló kosár
- Közúti világítás
- Támasztóláb

OPCIÓS LEHETŐSÉGEK


- Különböző vezérlő monitorok
- Habjelző
- Paralelogramma szórókeret függesztés
- 12 m felszívó tömlő, Ø40 vagy Ø50 mm
- Önfelszívó szivattyú
- Elektromos átfolyásmérő a feltöltéshez
- 270x95 R44 szállítókerék (162 cm magas, 27 cm széles)
- Nagyszög kitérésű kardántengely

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A Procrop ML szántóföldi permetezőgépek a kis- és közepes gazdaságok kitűnő lehetősége a növényvédelem megvalósítására.
- Permetezőgépünk a modern növényvédelem minden kihívására megfelelően alkalmas, a környezetvédelem maximális figyelembe vételével együtt.
- A QUIVOGNE permetezőgépei gazdag alapszereléssel és széles opciós lehetőségekkel áll minden gazdasági méret rendelkezésére.
- Szállítási sebesség: max 40 km/h



Vonórúd Ø 51 mm-es vonószemmel

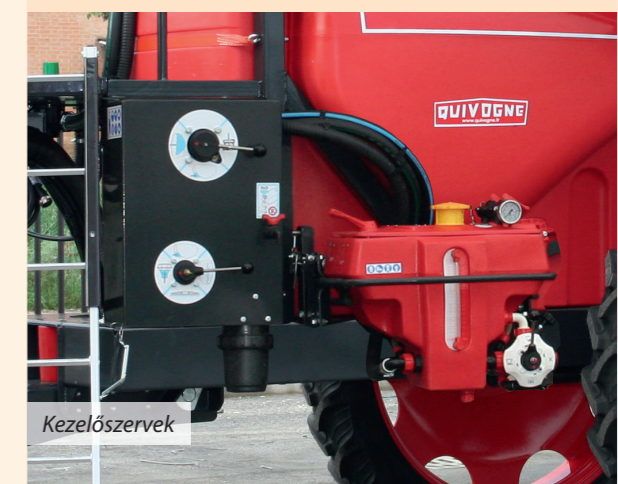

Kezelőszervek

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt

Tel.: 06 30 558 4918


E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu

PROCROP ML EPSILON szórókeret, 250 l/min szivattyú

Egyszeres fúvókatartó XR fúvókával

Festett szórókeret rozsdamentes acélból | 50 cm fúvókaosztás | 4 munkahenger a keretsukáshoz | hidraulikus szintezés | hidraulikus keretzárás | keretvédelem integrált fúvóka védelem | csepegésgátló fúvókatartó



Típus	Szóró-keret	Cikkszám	Tényleges tartály-térfogat (l)*	Szórási szélesség (m)	Fúvókatartó (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
PROCROP ML 2200	E116	M 6040 010	2.200	16	32	120	1.910
PROCROP ML 3000	E116	M 6040 011	3.000	16	32	120	1.960
PROCROP ML 2200	E118	M 6040 020	2.200	18	36	120	1.950
PROCROP ML 3000	E118	M 6040 021	3.000	18	36	120	2.000
PROCROP ML 2200	E120	M 6040 030	2.200	20	40	120	2.000
PROCROP ML 3000	E120	M 6040 031	3.000	20	40	120	2.050

PROCROP ML EPSILON szórókeret, 250 l/min szivattyú

Háromállású fúvókatartó XR piros, AIXR sárga és XR szürke fúvókákkal

Festett szórókeret rozsdamentes acélból | 50 cm fúvókaosztás | 4 munkahenger a keretsukáshoz | hidraulikus szintezés | hidraulikus keretzárás | keretvédelem integrált fúvóka védelem | csepegésgátló fúvókatartó

Típus	Szóró-keret	Cikkszám	Tényleges tartály-térfogat (l)*	Szórási szélesség (m)	Fúvókatartó (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
PROCROP ML 2200	E316	M 6040 040	2.200	16	32	120	1.910
PROCROP ML 3000	E316	M 6040 041	3.000	16	32	120	1.960
PROCROP ML 2200	E318	M 6040 050	2.200	18	36	120	1.950
PROCROP ML 3000	E318	M 6040 051	3.000	18	36	120	2.000
PROCROP ML 2200	E320	M 6040 060	2.200	20	40	120	2.000
PROCROP ML 3000	E320	M 6040 061	3.000	20	40	120	2.050

* Tényleges tartályméret: PROCROP ML 2200: 2440 liter, PROCROP ML 3000: 3450 liter
A habképződés miatt a tényleges és névleges tartályméret közötti különbségre figyelni kell.



BRAVO 180S vezérlés elektromos szakaszolóval

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A PROCROP ML PERMETEZŐHÖZ

Cikkszám



BRAVO 300S monitor
elektromos szakaszolóval 5 szakaszra

E 6040 500



BRAVO 400S monitor
elektromos szakaszolóval 5 szakaszra
GPS vétel

E 6040 501



BRAVO 400S Seleton monitor
elektromosan állítható fúvókákkal

seleTRON



Habjelző

E 6040 503



Ø 40 mm felszívó tömlő, 12 m hosszú

E 6040 504



Ø 50 mm felszívó tömlő, 12 m hosszú

E 6040 505



Önfelszívó szivattyú

E 6040 506



270 95 R44 futómű (sz: 270, mag: 1.620 mm)

E 6040 510



Elektromos átfolyásmérő a feltöltéshez

E 6040 507



Nagyszögkiterésű kardán 1,4

E 6040 508



Dőlésszög állítás szett
EPSILON szórókerethez

E 6040 509



Hidraulikus keretmozgatás csillapítással
EPSILON szórókerethez

E 6040 520 mag 1 m

E 6040 521 mag 1,3 m



Elektrohidraulikus tömb 9 hidraulika
munkahengerhez EPSILON keretnél

E 6040 540