


QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE
CEE


2,5 - 4 m

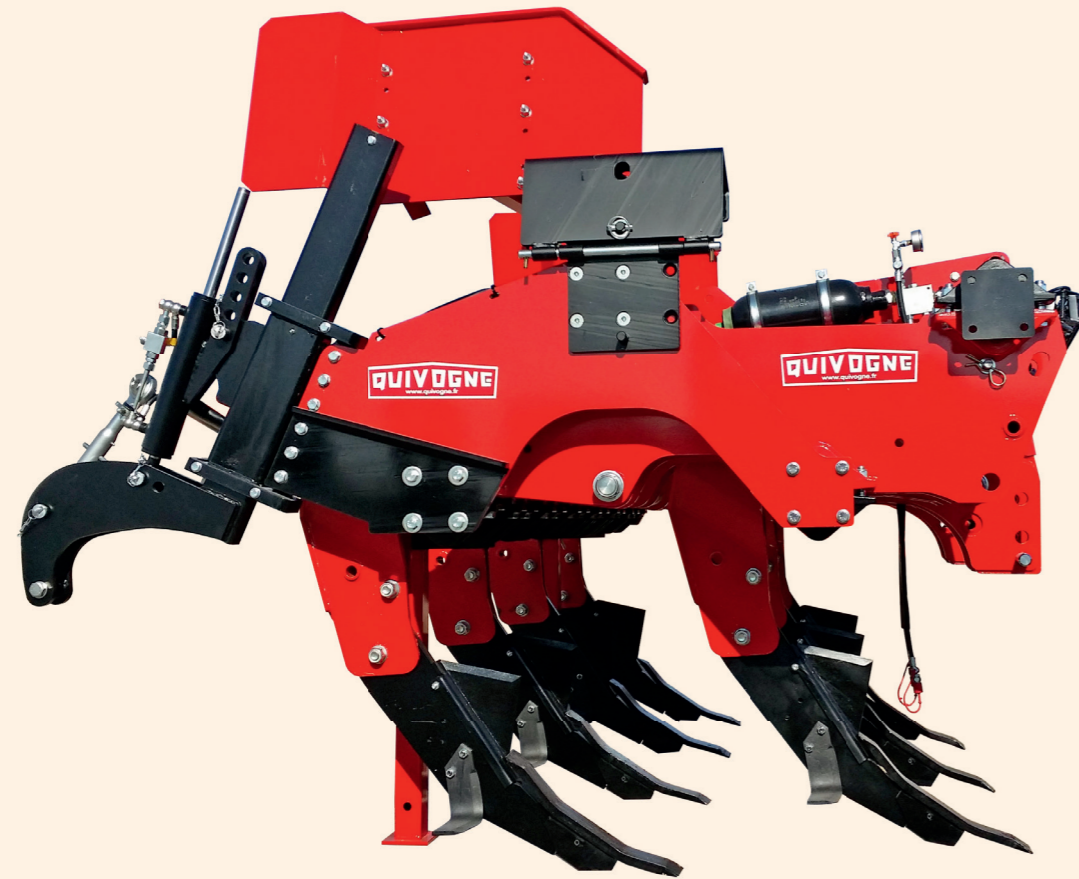

Kép: SSSDR NON-STOP 7/300 oldalsó terelőlemezrel, hidroakkumulátorral és hidraulikus hengerállítással (henger nélkül)



Kép: duplasoros ékgűrűs henger, Ø 580 mm

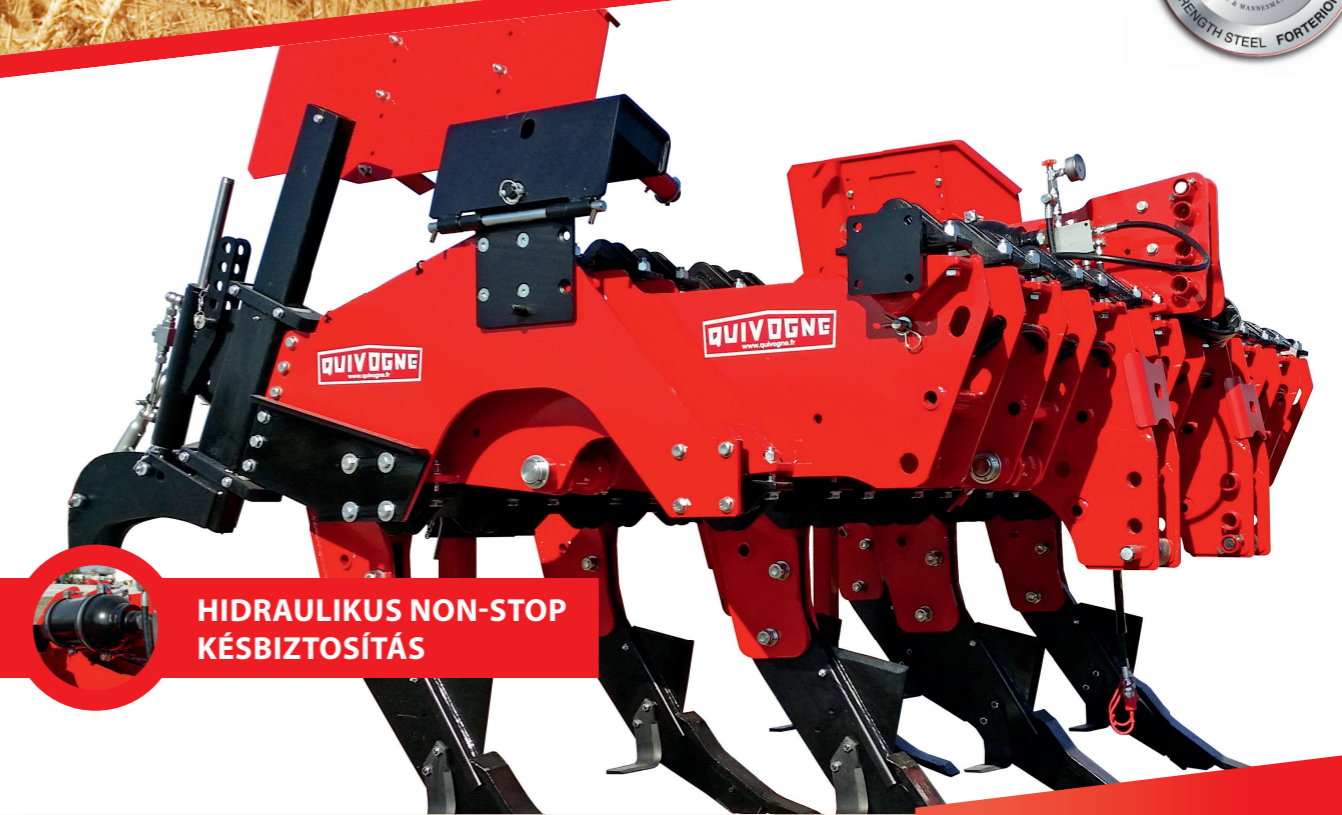

HIDRAULIKUS NON-STOP
KÉSBIZTOSÍTÁS

SSDR NON-STOP

MEREV

TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2,5 - 4 m munkaszélesség
- 190 - 350 LE-s erőgépekhez
- Max 60 cm munkamélységhez, amely a hátsó hengerrel állítható
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 35 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT III és IV függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 80 mm-es lazító betétekkel
- 2 támasztóláb
- Hidraulikus NON-STOP túlterhelés védelem
- Hidraulikusan állítható, duplasoros tüksés vagy ékgűrűs henger

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Kirovets függesztés
- Mélységtartó kerekek, 500x150
- Mélységtartó kerekek, 500x225
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható
- Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átforgatás
- Viszonylag alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- Hidraulikus késbiztosítás
- Teljes felületátmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüksés hengerrel

QUIVOGNE
CEE

QUIVOGNE Magyarország

Gazsi Zsolt

Tel.: 06 30 558 4918

E-Mail: zsolt.gazsi@quivogne.at

www.quivogne.hu




NON-STOP késbiztosítás hidroakkumulátorral

SSDR NON-STOP: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR NON-STOP 5/250 A	M 3035 010	250	5	480	2.675	190 - 280	2,0 - 2,3
SSDR NON-STOP 7/300 A	M 3035 011	300	7	430	3.159	210 - 310	2,2 - 2,5
SSDR NON-STOP 9/400 A	M 3035 012	400	9	440	4.063	250 - 350	2,4 - 2,7





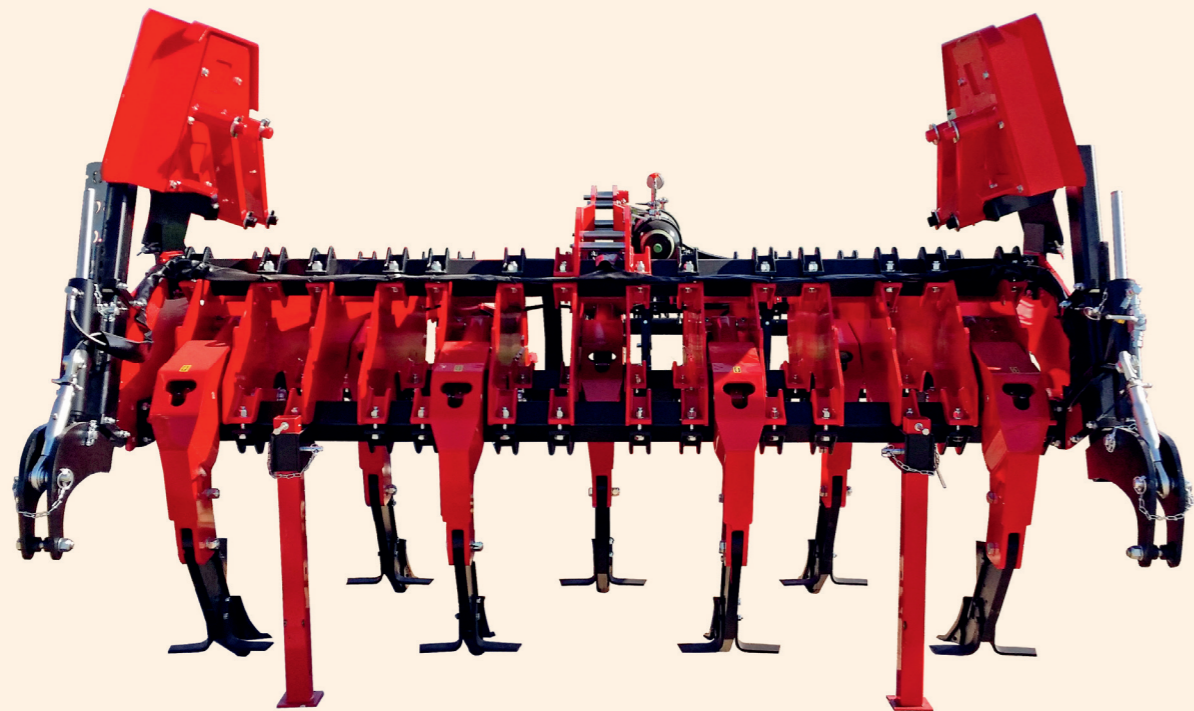







SSDR NON-STOP: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR NON-STOP 5/250 B	M 3035 020	250	5	480	2.943	190 - 280	2,0 - 2,3
SSDR NON-STOP 7/300 B	M 3035 021	300	7	430	3.475	210 - 310	2,2 - 2,5
SSDR NON-STOP 9/400 B	M 3035 022	400	9	440	4.469	250 - 350	2,4 - 2,7



Kép: SSDR NON-STOP 7/300 oldalsó terelőlemezzel, hidraulikus állítás (henger nélkül), támasztólábbal és mélységmutatóval

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR NON-STOP-HOZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Kirovets függesztés	E 3035 500	-
 Mélységtartó kerekek, 500x150 (1 pár)	E 3035 520	92
 Mélységtartó kerekek, 500x225 (1 pár)	E 3035 521	95
 Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)	E 3035 510	-
 Keményfém felrakott lazító betét 80 mm széles, db	E 3035 511	6,5
 Mélység mutató	E 3035 501	6
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3035 502	144
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3035 503	164
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3035 504	160
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3035 505	180
 Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval	E 3035 506	-
 Közúti világítás	E 3035 507	12