

QUIVOGNE
· Magyarország ·



GLADIATOR

Késes henger-tárcsa kombináció

www.quivogne.hu



Száraprítás felsőfokon!

A aprító hengerek egyre bővülő világában a Gladiator kések henger-tárcsa kombináció egy igazi gépkülönlegesség. A kettő sorban elhelyezett munkavégzőeszközeivel menetiránnyal párhuzamosan és merőlegesen is felaprítja és a talaj felső rétegével enyhén keveri a szármaradványokat.

A száraprító henger nem talajmunkagép, így talajtípustól függetlenül tudja kifejteni hatékony munkáját: a nagy terület teljesítményű és alacsony költségű szárúzó.

Fő alkalmazási területe a napraforgó, repce és zöldtrágya aprítása és enyhén talajba keverése, de megállja a helyét a kukorica táblákon végzett száraprítás során is. Előnye, hogy nem okoz gondot a letaposott sor, amelyet a hagyományos szárúzó nem tud kezelni. A Gladiator a talajszintig, sőt 3-4 cm mélységig dolgozik, így a kombájn által letapo-

sott sorokat is maximális hatékonysággal aprítja. A front függesztés esetén kiemelendő a mechanikai védelem funkció is, hiszen a Gladiator megvédi a traktort a napraforgó szármaradvány okozta sérülésektől.

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az ultrasekély talajművelés. A kialakításánál fogva a Gladiator a száraprítás mellett a talajfelszín 3-4 cm-es mélységben enyhén forgatja és átdolgozza, így hozza létre az optimális magágyat az árvakelés részére.

A Gladiator üzemeltetési költsége töredéke a vízszintes vagy függőleges tengelyű szárúzóknak. Egy 6 méteres kivitellel hátsó függesztés esetén biztonsággal dolgozik a 120 LE-s traktor kategória, mindössze 3 literes fogyasztással és 7-8 hektár/óra teljesítménnyel!



A Gladiator késes henger-tárca felépítése:

Első sor: 410 mm átmérőjű késes henger végzi a menet-irányra merőleges aprítást.

Második sor: 410 mm átmérőjű síktárca aprítja menet-iránnyal párhuzamosan a fekvő és elmaradt szárazakat.

A munkavégző eszközök a felaprított szárazakat enyhén keverik a talajjal elősegítve a gyorsabb lebomlást.



Fontos részletek, amelyek a Gladiator aprító hengert a legjobbak közé emelik:

**Késes henger – tárcsa kombináció:
menetirányra merőleges és párhuzamos aprítás – nincs elmaradt szár!**



Fordítható, rövid kések: kopás vagy sérülés esetén nem szükséges méteres kések cseréje – kedvező fenntartási költség.



Spirális késfelfogatás, fokozatos talajérintés – nem pattog a gép, nem rázkódik a váz.



Küllős henger felépítés: nyitott, küllős késfogatás – eltömődés mentes munkavégzés.



Stabil felépítés: a henger és a tárcsa is gumibakos csillapítással szerelt – növelt élettartam.



Önbeálló függesztés: a front függesztésű gép nem húzza oldalra a traktort - könnyebb munkavégzés.






3 vagy 4 méteres merev kivitel a kis- és közepes gazdaságok részére.

A Gladiator kések henger-tárcsa kombináció egy igazán jól kihasználható munkagép. A kis- és közepes gazdaságok részére elérhető 3 vagy 4 méteres merev kivitelben is. A Gladiator vonóerő igénye igen alacsony, mivel a gép nem talajmunkát végez. Az aprító henger a felszínen dolgozik, vagy a súlyánál fogva maximum 2-3 centiméterre süllyed a talajba.



A második sorban elhelyezkedő tárcsasor mélysége hidraulikusan állítható 5-6 cm-ig. Így a vonóerő szükséglet a traktor hátsó függesztő karjain üzemeltetve nem jelentős. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a traktor meg tudja emelni a gépet, akkor már dolgozni és tud vele.

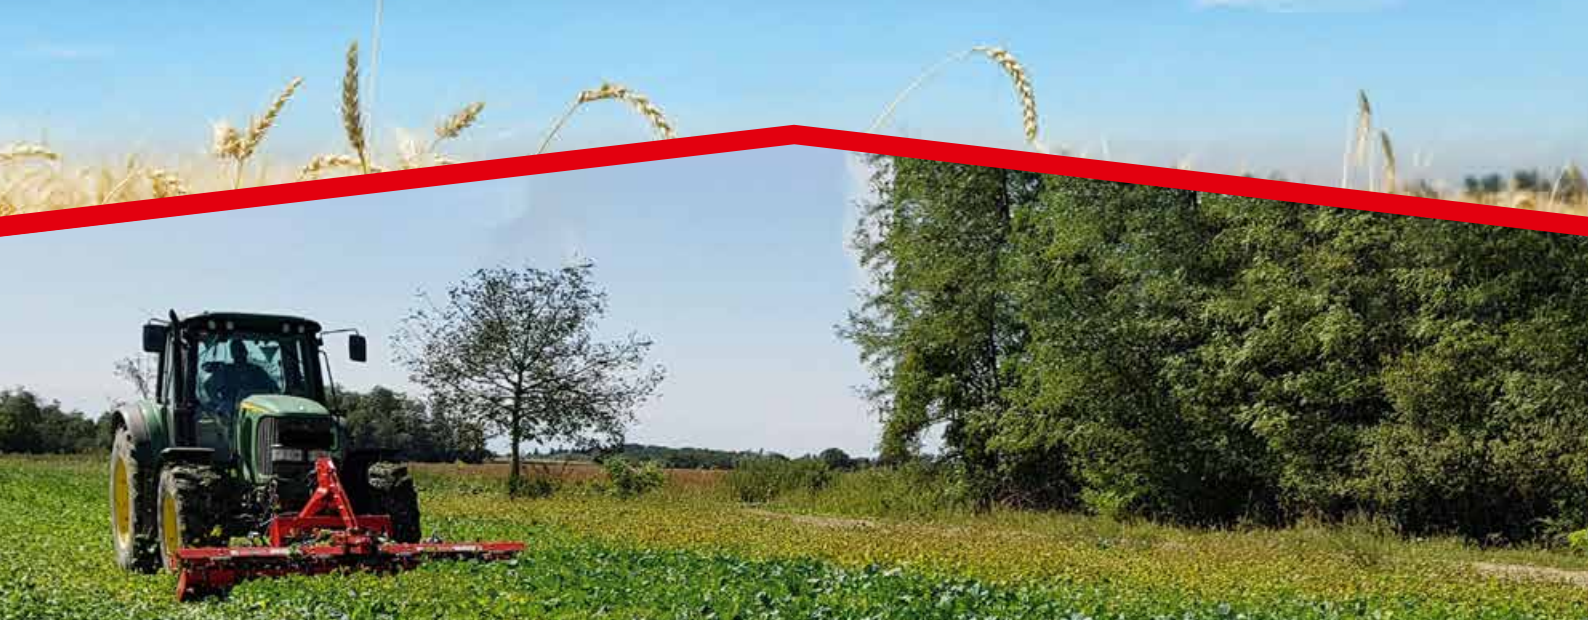

Hatékony zöldtrágya aprítás a Gladiator késes hengerrel!

A Gladiator egy menetben is hatékonyan aprítja a nagy mennyiségű zöldtrágya vagy köztesnövény szárait. A megfelelő terminálással elérhető a gyorsabb lebomlás és a tápanyagok jobb hasznosulása. Az egyenletesen aprított növényi anyagok a talajban hozzájárulnak a talaj szerkezetének lazításához és a vízelvezetés javításához is.

A zöldtrágya aprítása sokszor őszi, nedvesebb körülmények között történik. A Gladiator küllős kialakítása jól bírja az átlagosnál nedvesebb körülmények közötti munkavégzést, nehezen ragad be, így tovább használható és jól kihasználható munkaeszköz.



A merev kivitelű Gladiator legfontosabb műszaki jellemzőinek összefoglalása:

Gladiator III és IV, merev kivitel

Adatok	Munka- szélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Súly (kg)	Vonóerő, front – hátsó (LE)	Tárcsák átmérője (mm)	Henger átmérője (mm)
Gladiator III	300	18	1.550	130 - 90	410	410
Gladiator IV	400	26	2.100	170-100		



Gladiator 4,5 / 5 / 6 hatalmas területteljesítmény!

Robusztus felépítés: a 6 méteres függesztett kivitelű Gladiator súlya 3 tonna fölé emelkedik, amely jelzi a felhasznált zárszelvények méretét és a nem kispórolt anyagfelhasználást. Az erős váz, a robusztus csuklópontok és a túlméretezett csapágyazás hamar visszahozza a gép árát!

Alacsony üzemeltetési költség: ökölszabályként érvényes, hogy amelyik traktor meg tudja emelni a Gladiator-t, az tud vele dolgozni. Sok helyen a traktor hátulján üzemeltetik a gépet és akkor 110-120 LE-s traktorral lehet dolgozni 2-3 l/ha fogyasztás mellett.



Gladiator – komposzum mentes száraprítás!

A Gladiator késes henger – tárcsa kombináció nem véletlenül lett hazánkban is ilyen rövid idő alatt ismert és elismert! A száraprító hengerek közül kiemelkedik a magas területteljesítményével, az alacsony üzemeltetési költségével, a robusztus felépítésével, a kombinálhatóságával és a kitűnő száraprító munkájával.



Magas területteljesítmény: a Gladiattal az átlagos munkavégzés sebessége 15-18 km/h felett található. A magyarországi tapasztalataink szerint egy 6 méteres kivitellel megfelelő méretű táblákon, nyújtott műszakban elérhető a 90-100 ha területteljesítmény, amely reális és jó megoldás a legnagyobb gazdaságok részére is.



Kitűnő aprító munka szárzúzóhoz képest töredék áron!



A Gladiator száraprító képessége a felépítésében rejlik. Nálunk a késes henger igazából késes henger – tárcsa kombináció. Az első sorban 410 mm átmérőjű késes henger aprítja a növényi részeket a menetirányra merőlegesen elhelyezve. A késes hengert ugyancsak 410 mm átmérőjű csipkézett tárcsasor követi. A tárcsák a menetiránnyal párhuzamosan zúzzák szét az elmaradt növényi részeket. Így lesz teljes a száraprítás munkája, elősegítve a lebomlást és a következő munkaműveletet.



Traktor fronton üzemeltetve: tárcsával, kultivátorral vagy akár vetőgéppel is optimálisan illeszthető a Gladiator. Használjuk ki a traktor adta lehetőségeket és ne csak front súlyt akasszunk a traktorra! Gladiator fronton – tárcsa hátul és akár vetésre kész talaj is elérhető.





A mellő felfüggesztés járulékos előnye, hogy védi az erőgépet a mechanikai sérülésektől. Csökkenthető a napraforgó szár okozta gumi, hidraulika cső vagy elektromos vezeték sérülés. És ez súlyos pénzekbe és szerelés miatt kiesett időben mérhető károkat okozhat.



A hidraulikusan csukható kivitelű Gladiator legfontosabb műszaki jellemzőinek összefoglalása:

Gladiator IV, V és VI, csukható kivitel

Adatok	Munka-szélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Súly (kg)	Vonóerő, front – hátsó (LE)	Tárcsák átmérője (mm)	Henger átmérője (mm)
Gladiator IV	450	28	2.340	170 - 90	410	410
Gladiator V	500	30	2.600	190 - 100		
Gladiator VI	600	36	3.100	210- 110		



www.quivogne.hu
info@quivogne.at

Tel:

06 30 558 4918

06 70 385 7891

06 70 305 7092

TOVÁBBI MUNKAGÉP AJÁNLATUNK:



Rövidtárca



Sorközművelő kultivátor



Szárzúzó / rézsúzó



Talajlazító

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.